


升降横移五层停车设备主要技术参数	
停车数量	5 × N-4, N为横向往数。
升降速度	4m/min
横移速度	8m/min
升降电动机功率	2.2kw
横移电动机功率	0.2kw
电源	三相/380V/50Hz

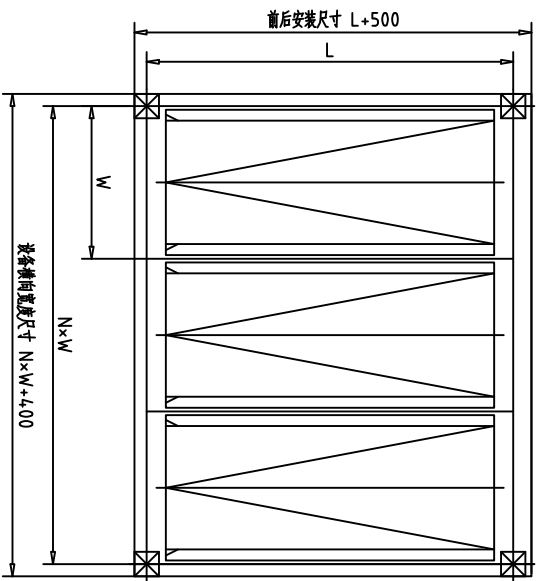

升降横移五层停车设备主要尺寸参数与容车规格表

型号	尺寸参数 (mm)		容车规格 车长 × 车宽 × 车高 (mm)	重量 (kg)
	L	W		
PShxZ/yD-5GS	5700	2400	二层以上: 4700 × 1800 × 1550	1700
			一层: 5000 × 1850 × 1550	1700
PShxD/yT-5GS	6000	2500 (2450)	二层以上: 5000 × 1850 × 1550	1700
			一层: 5300 × 1900 × 1550	2350

说明:

- 1、客户要求在顶层一层停放面包车时，土建净空高度增加300mm。
- 2、本图为三转设备，实际规划时可依据现场空间增加或减少转数。